

Gigaset Anleitung

Die Oja Gigaset Anleitung veranschaulicht wie ein Oja Sip Account bei einem Gigaset eingerichtet werden kann. Für die Inbetriebnahme des Geräts beachten Sie bitte die Anleitung vom Hersteller.

https://gse.gigaset.com/fileadmin/legacy-assets/CustomerCare/Manuals/C4x/C430IP-C430AIP/A31008-M2506-B101-1-19_15-07-2015_de_AT-DE-LU.pdf

1.0 Verbindungsaufbau über die IP-Adresse des Telefons

Die aktuelle IP-Adresse des Telefons wird im Display des Mobilteils angezeigt, wenn Sie kurz auf die Anmelde-/Paging-Taste auf der Vorderseite an der Basis drücken. Die IP-Adresse Ihres Telefons kann sich ändern, wenn Sie die dynamische Zuordnung der IP-Adresse aktiviert haben




1.1 Anmeldung Webinterface

Geben Sie im Adressfeld des Web-Browsers http:// und die aktuelle IP-Adresse des Telefons ein (Beispiel: http://192.168.1.12).

Geben Sie beim Pin 0000 ein und klicken auf OK.



1.2 Wählen Sie „Einstellungen“ dann „Telefonie“ und schlussendlich „Bearbeiten“ bei IP1 aus.

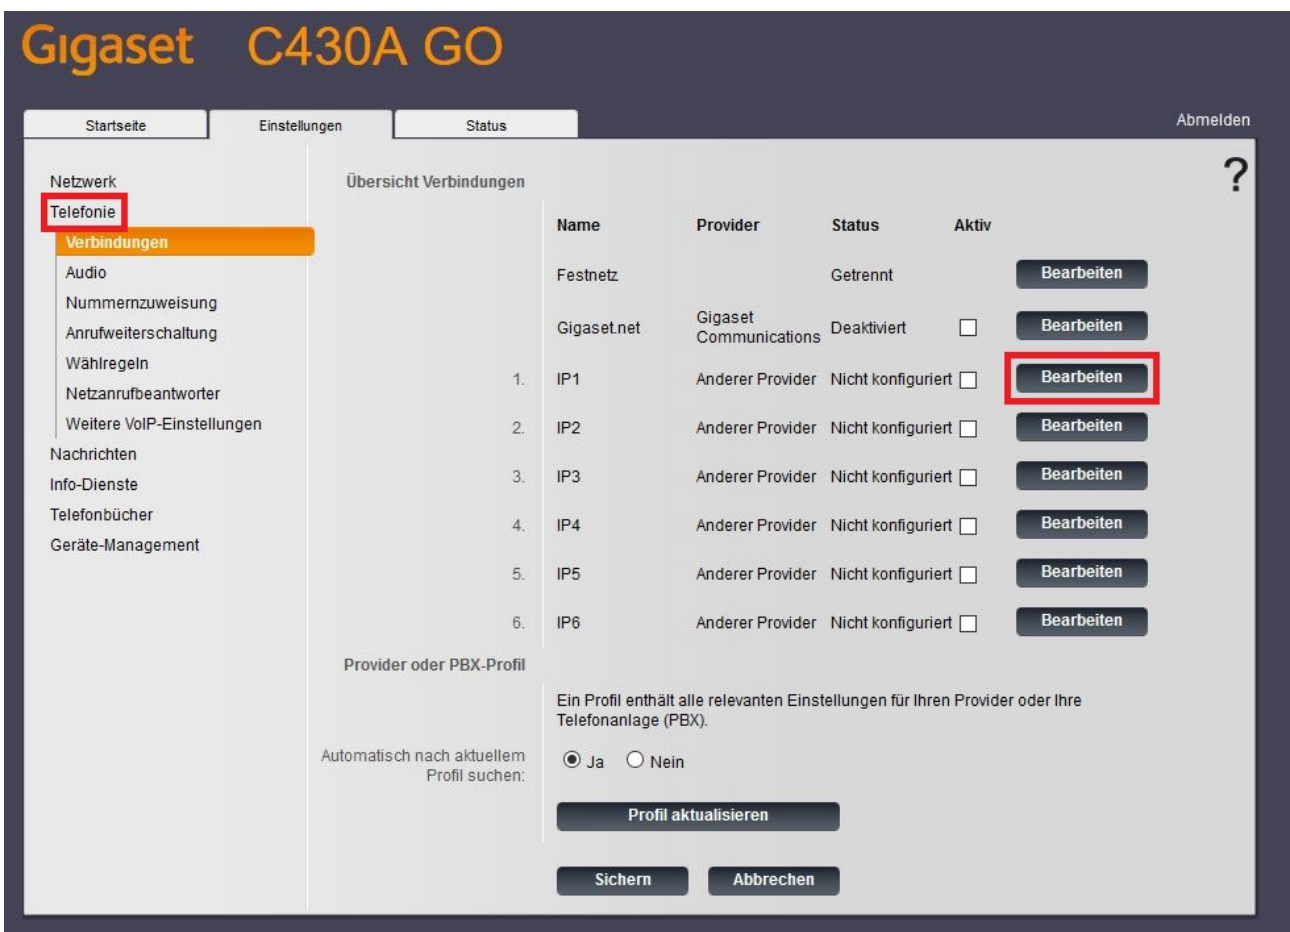

- 1.3 Nehmen Sie wie am Screenshot unten Ersichtlich alle Einstellungen vor.
Alle Informationen wie Benutzername, Registrar & Passwort haben Sie bereits von uns erhalten.

1. VoIP-Verbindung	
	Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.
Verbindungsname oder Rufnummer:	<input type="text" value="Oja"/>
VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen	
	Konfigurationsassistent starten
Provider:	Anderer Provider
Profilversion	
Persönliche Providerdaten	
Anmeldename:	<input type="text" value="Benutzername"/>
Anmeldepasswort:	<input type="password" value="••••••"/>
Benutzername:	<input type="text" value="Benutzername"/>
Angezeigter Name:	<input type="text" value="Benutzername"/>
	Weitere Einstellungen verbergen
DNS SRV Lookup	
Lookup benutzen	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers	
Domain:	<input type="text" value="Registrar/Proxy"/>
Proxy-Serveradresse:	<input type="text" value="Registrar/Proxy"/>
Proxy-Serverport:	<input type="text" value="5060"/>
Registration-Server:	<input type="text" value="Registrar/Proxy"/>
Registration-Serverport:	<input type="text" value="5060"/>
Anmelde-Refreshzeit:	<input type="text" value="240"/> Sek.

Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

STUN benutzen: Ja Nein

STUN-Serveradresse:

STUN-Serverport:

STUN-Refreshzeit: Sek.

NAT-Refreshzeit: Sek.

Outbound-Proxymodus: Immer Automatisch Nie
 DHCP Option 120 "SIP Server" benutzen

Outbound-Serveradresse:

Outbound-Proxyport:

Netzwerkprotokoll auswählen:

Sichern **Abbrechen** **Verbindung löschen**

Gigaset C430A GO

Startseite **Einstellungen** Status Abmelden

Netzwerk

Telefonie

- Verbindungen
- Audio
- Nummernzuweisung**
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netzanrufbeantworter
- Weitere VoIP-Einstellungen

Nachrichten

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

?

Wählen Sie für jedes Mobilteil die Verbindung für abgehende Gespräche aus und eine oder mehrere Verbindungen, über die das Mobilteil ankommende Gespräche empfangen soll.

Mobilteile

INT 1

Name

Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
IP1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Festnetz	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Alternative Verbindung

Alternative Verbindung, falls die VoIP-Verbindung unterbrochen ist.

Automatische Ersatzverbindung über das Festnetz: Ja Nein

Anrufbeantworter

Wählen Sie für jede Verbindung den Anrufbeantworter zum Aufzeichnen von ankommenden Gesprächen aus.

IP1

Gigaset.net

Festnetz

Sichern **Abbrechen**

1.5 Unter Geräte-Management → Lokale Einstellungen das Land sowie das Rufschema ändern.

Gigaset C430A GO

Startseite | Einstellungen | Status Abmelden

Netzwerk
Telefonie
Nachrichten
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management
Datum und Uhrzeit
Lokale Einstellungen
Sonstiges
Neustart und Zurücksetzen
Einstellungen sichern
Firmware-Aktualisierung

Land auswählen
Mit der Auswahl des Landes wird die Landesvorwahlnummer voreingestellt.
Land:

Vorwahlnummern
Landesvorwahl: Präfix Nummer
Ortsvorwahl: Präfix Nummer

Vorwahl für Ortsgespräche via VoIP verwenden:
Ortsvorwahl Ja Nein
Landesvorwahl Ja Nein

Ruftonauswahl
Rufschema:

Sichern **Abbrechen**

1.6 Unter Geräte-Management → Empfehlen wir eine Aktualisierung.

Gigaset C430A GO

Startseite | Einstellungen | Status Abmelden

Netzwerk
Telefonie
Nachrichten
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management
Datum und Uhrzeit
Lokale Einstellungen
Sonstiges
Neustart und Zurücksetzen
Einstellungen sichern
Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung - Mobilteil
Automatisch nach aktueller Firmware suchen: Ja Nein

Firmware-Aktualisierung - Basis
Datenserver:
Benutzerdefinierte Firmware-Datei:
Konfigurationsdatei (URL):
Automatisch nach aktueller Firmware suchen: Ja Nein

Wenn die Firmware-Aktualisierung gestartet wird, führt das Gerät zunächst eine Überprüfung durch, ob die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Download der Firmware gegeben sind. Der Download selbst erfolgt dann ohne Rückmeldung. Während des Download- und Aktualisierungsprozesses verliert das Mobilteil die Verbindung zur Basis. Eine erfolgreiche Aktualisierung ist daran zu erkennen, dass das Mobilteil wieder die Verbindung zur Basis aufnimmt.

Firmware aktualisieren

Firmware-Downgrade - Basis
Sie können die Firmware auf die Version vor der letzten Aktualisierung zurücksetzen.
Vorherige Version

Sie können die Firmware auf die Auslieferungsversion zurücksetzen. Dabei gehen alle Ihre persönlichen Einstellungen verloren.
Auslieferungsversion

Sichern **Abbrechen**