


Konfiguration Technicolor TG588v

1. Verbinden Sie Ihren Computer mittels Patchkabel an einem der vier Ethernet-Ports (gelb) oder mittels WLAN (die dafür notwendigen Daten finden Sie am Technicolor Modem aufgeklebt).
2. Öffnen Sie am Computer den Webbrowser (Firefox, Internet Explorer etc.) und rufen Sie <http://10.0.0.138> auf.

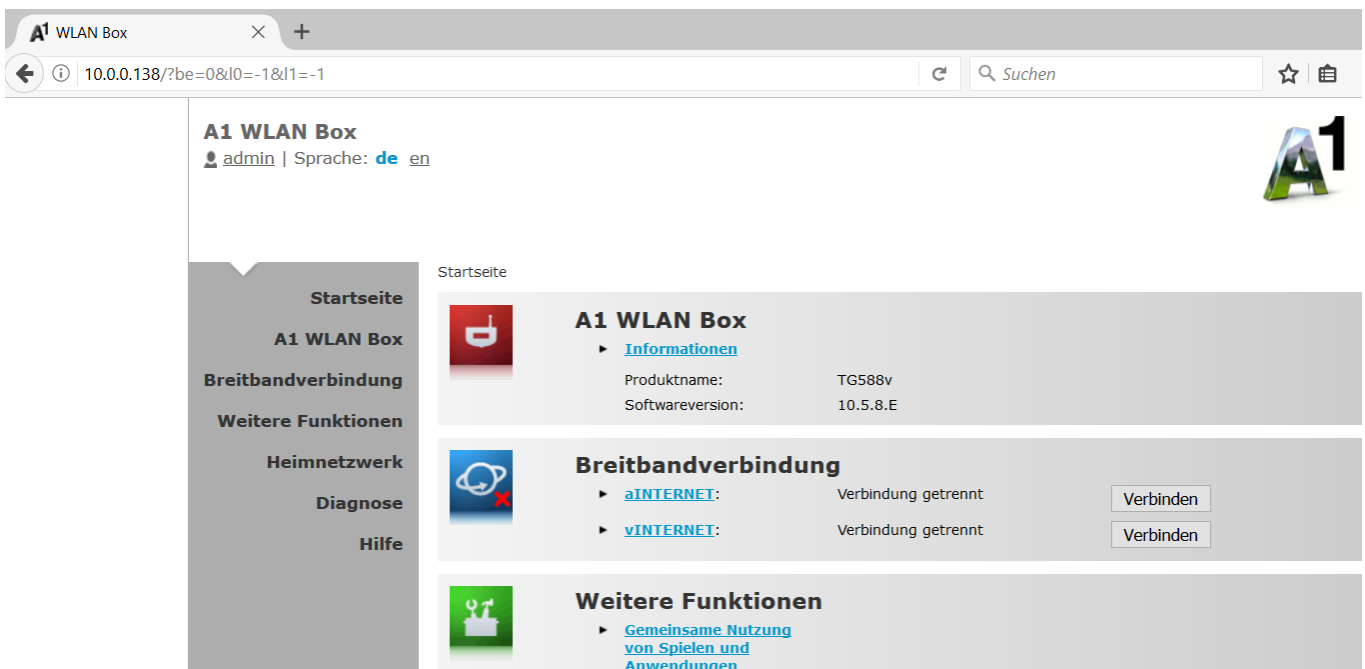

The screenshot shows the web interface of an A1 WLAN Box. The browser address bar displays 10.0.0.138/?be=0&l0=-1&l1=-1. The page title is "A1 WLAN Box" and the user is logged in as "admin". The interface includes a sidebar menu with options: Startseite, A1 WLAN Box, Breitbandverbindung, Weitere Funktionen, Heimnetzwerk, Diagnose, and Hilfe. The main content area shows the "Startseite" with three sections: "A1 WLAN Box" (with a red icon), "Breitbandverbindung" (with a blue icon and a red 'x' indicating disconnection), and "Weitere Funktionen" (with a green icon). The "A1 WLAN Box" section lists "Produktname: TG588v" and "Softwareversion: 10.5.8.E". The "Breitbandverbindung" section shows "aINTERNET: Verbindung getrennt" and "vINTERNET: Verbindung getrennt", each with a "Verbinden" button. The "Weitere Funktionen" section lists "Gemeinsame Nutzung von Spielen und Anwendungen".

3. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt (links) „Breitbandverbindung“ und anschließend auf „DSL-Verbindung“.

Startseite > Breitbandverbindung > DSL-Verbindung Übersicht | Details

Startseite

A1 WLAN Box

Breitbandverbindung

DSL-Verbindung

Internetdienste

Weitere Funktionen

Heimnetzwerk

DSL-Verbindung

Verbindungsdaten

Betriebszeit:	0 Tage, 0:03:45
DSL-Typ:	ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	783 / 8.920
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [kB/kB]:	13,43 / 8,59

4. Achten Sie darauf, welcher DSL-Typ angezeigt wird. Es gibt zwei verschiedene Arten: **G993.x VDSL2** und **G992.x ADSL**. Den angezeigten DSL-Typ bitte merken bzw. notieren.

5. Rufen Sie nun den Menüpunkt (links) „Internetdienste“ auf.

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste

Startseite

A1 WLAN Box

Breitbandverbindung

DSL-Verbindung

Internetdienste

Weitere Funktionen

Heimnetzwerk

Diagnose

Hilfe

aINTERNET Verbinden

[Mehr anzeigen...](#)

Verbindungsstatus:	Verbindung getrennt
Typ:	PPPoA
Letzte Fehlermeldung:	Verbindung durch Benutzer getrennt

vINTERNET Verbinden

[Mehr anzeigen...](#)

Verbindungsstatus:	Verbindung getrennt
Typ:	PPPoE
Letzte Fehlermeldung:	Keine

6. Abhängig vom DSL-Typ, klicken Sie bitte auf „Mehr anzeigen...“ unter „aInternet“ oder „vInternet“.
 Kurze Erklärung: **aInternet** entspricht DSL-Typ **ADSL** und **vInternet** dem DSL-Typ **VDSL2**.

7. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein und klicken anschließend auf „Verbinden“.

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste > vINTERNET [Übersicht](#) | [Details](#)

Startseite
A1 WLAN Box
Breitbandverbindung
DSL-Verbindung
Internetdienste
Weitere Funktionen
Heimnetzwerk
Diagnose
Hilfe

vINTERNET Verbinden

▶ **Verbindungsinformationen**

Verbindungsstatus:	Verbindung getrennt
Letzte Fehlermeldung:	Fehler bei der Authentifizierung
Benutzername:	<input type="text" value="oja@adsl.edv.net"/>
Kennwort:	<input type="password" value="....."/>
Kennwort speichern:	<input checked="" type="checkbox"/>
IPv4-Status:	Aktiviert
IPv6-Status:	Deaktiviert

8. Jetzt sollten Sie erfolgreich mit dem Internet verbunden sein!

vINTERNET Verbindung trennen

▶ **Verbindungsinformationen**

Verbindungsstatus:	IPv4 verbunden IPv6 getrennt
Betriebszeit:	0 Tage, 0:00:00
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [B/B]:	0 / 0
Benutzername:	oja@adsl.edv.net
Kennwort:	*****
Kennwort speichern:	Ja

Im Falle einer nichterfolgreichen Verbindung, überprüfen Sie bitte nochmal die Zugangsdaten und versuchen es erneut.

Sollte Sie mit der Anleitung Probleme haben, steht Ihnen unser Support unter 0463/597597-666 gerne zur Verfügung!