





Anleitung Fritz!BOX (VDSL2/Vplus) - DHCP

WICHTIG!


Bevor Sie konfigurieren, wechseln Sie bitte in die erweiterte Ansicht. (oben Rechts)

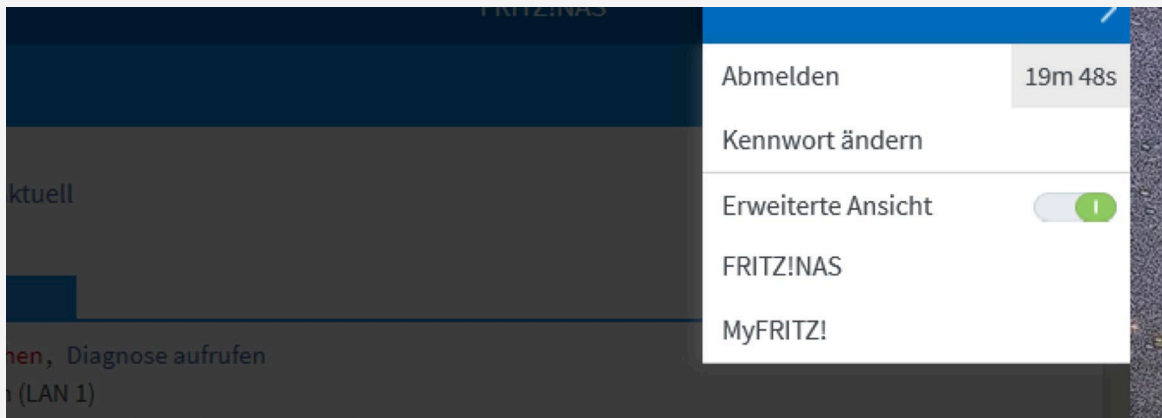

Internet -Konfiguration

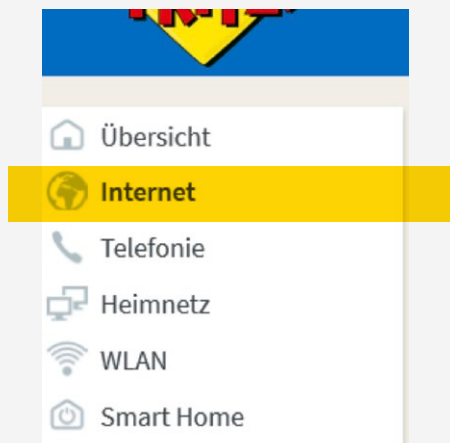

1. Um das Internet zu konfigurieren, klicken Sie auf Internet (links).

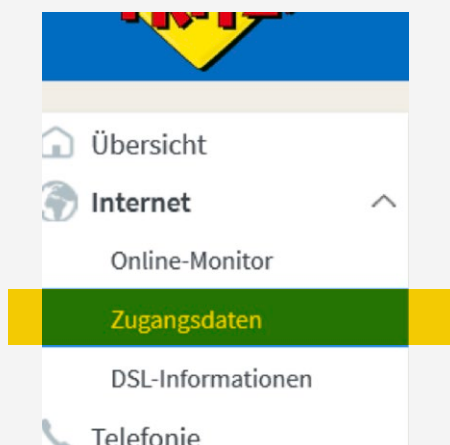

2. Dort begeben Sie sich zu dem Unterordner Zugangsdaten.



Internet > Zugangsdaten

Internetzugang

LISP

AVM-Dienste

DNS-Server

3. Nun sehen Sie die vier Kategorien (Internetzugang, LISP, usw.) Sie wählen bitte die erste Kategorie aus, indem Sie auf Internetzugang klicken.

The screenshot shows the 'Internet > Zugangsdaten' menu with the 'Internetzugang' tab selected. A dropdown menu is open, listing various options. The 'anderer Internetanbieter' option is highlighted in blue. The dropdown list includes: 'Bitte wählen ...', 'A1', 'A1 GPON', 'Fonira', 'IKB', 'Liwest', 'Magenta', 'vollhighspeed.at', 'vULL', 'anderer Internetanbieter', 'vorhandener Zugang über LAN', 'vorhandener Zugang über WLAN', and 'Mobilfunkanbieter'.

4. Bei Internetanbieter wählen Sie andere Internetanbieter aus und geben unter Namen z.B. Oja.at ein.

The screenshot shows the 'Anschluss' section with the following text: 'Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.' There are three radio button options: 'Anschluss an einen DSL-Anschluss' (selected), 'Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)', and 'Anschluss an externes Modem oder Router'. Below this is the 'Zugangsdaten' section with the text 'Werden Zugangsdaten benötigt?' and two radio button options: 'Ja' and 'Nein' (selected).

5. Unter der Kategorie Anschluss lassen Sie den ersten Punkt angeklickt. Bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ klicken Sie auf Nein.



6. Nun klicken Sie beim Punkt Verbindungseinstellungen auf Verbindungseinstellungen ändern.

Verbindungseinstellungen
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern ▼](#)

7. Bei VLAN Einstellungen klicken Sie das Kästchen bis ein Haken erscheint und geben bei der Spalte (VLAN-ID) 32 ein.

VLAN-Einstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

8. Darunter finden Sie die DSL-ATM Einstellungen und geben bei VPI 6 und bei VCI 49 ein.

VLAN-Einstellungen
Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

DSL-ATM-Einstellungen

VPI

VCI

Kapselung

Bridged (Routed Bridge Encapsulation)


IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen



9. Sie haben die Internet-Konfiguration nun abgeschlossen und müssen nur noch übernehmen. Die Internetleitung wird nach Abschluss geprüft.

Systemupdate

(Falls das System noch nicht am neuesten Stand ist)

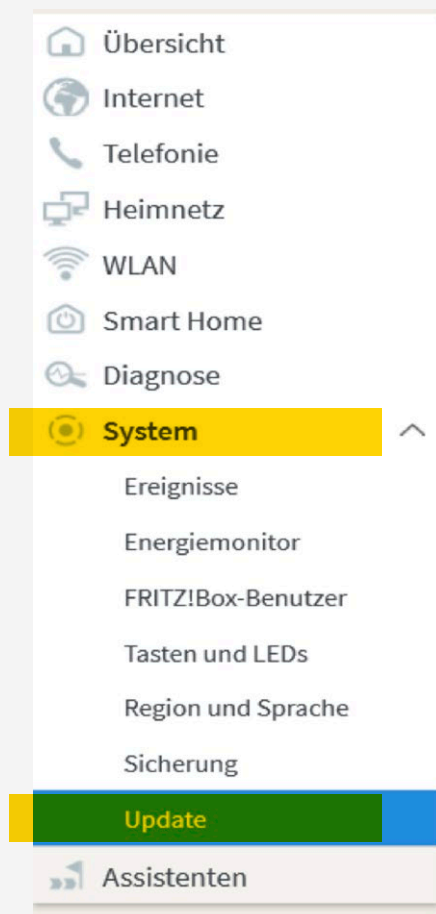

1. Gehen Sie auf die Kategorie System und klicken Sie dort auf den Unterordner Update.

2. Nun klicken Sie auf Update aktualisieren. Der Updatevorgang dauert anschließend ein paar Minuten und die Fritzbox startet neu.





oja.at GmbH
Adi-Dassler-Gasse 6
9073 Klagenfurt-Viktring
Austria

Tel: +43 463 597 597 0
Fax: +43 463 597 597- 666

E-Mail: office@oja.at
www.oja.at